



Gesamtkatalog
für die Steinbearbeitung

KÖNIG
SCHMIEDER

Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

10

Winkelschleifer

Bohr- und
Meißelhämmer

Diamantbohrmaschinen

Elektrozubehör

Werkzeuge von Galeski

– Ran an den Stein –

Die Manufaktur Galeski stellt innovative Maschinen für die Natursteinbearbeitung her. Dabei bietet das Unternehmen alles aus einer Hand

- Planung und Entwicklung
- Teilefertigung
- Montage
- Service

Wählen Sie die für Sie passende Maschine!

Das richtige Werkzeug – schnell gefunden!

	sägen	fräsen	nuten	schleifen	polieren	bohren
Galeski Wetcut, Tigercut Nassschneider						
Galeski Beaver Trocken-Trennschneider						
Galeski Turbocut Trockenschneider mit integrierter Staubabsaugung						
Galeski Typhoon Trockenschleifer mit integrierter Staubabsaugung						
Galeski Polifox auch als Air Polifox Poliermaschine mit Wasserzuführung						
Galeski Joker Bohr- und Schleifmaschine mit Wasserzuführung						
Galeski Genius auch als Air Genius Polierer und Winkelschleifer						
Galeski Combinator kombinierbarer Bohrstander						

Weitere Informationen ab Seite 380

Professionelle Nassschleif- und Poliermaschinen in jeder Leistungsklasse

Polifox 1400

Robuster und leistungsstarker Einhandpolierer

Polifox 900

Kleine, handliche und robuste Bauform für leichte Schleif- und Polierarbeiten

Polifox 1700

Maximale Kraft und einzigartiges Doppelkugellager für hohe Dauerbelastung

Polifox 1502

Winkelpolierer mit hoher Leistung

Polifox 1800

Leistungsstarker Winkelschleifer für den professionellen Dauereinsatz mit Schleifringen

Galeski Einhand-Winkelschleifer Genius 900 Vario

- kompakte, handliche Trockenschleifmaschine für leichte Schleif- und Polierarbeiten
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
890	1.000 - 4.000	115	2,0	J10.021.2400



Galeski Einhand-Winkelpolierer Genius 900 Smart Vario

- kompakte, handliche Allround-Maschine für leichte Schleif- und Bohrarbeiten
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
850	1.900 - 9.500	115	2,0	J10.021.2405



Galeski Winkelschleifer Genius 1400 Vario

- starker Schleifer für professionellen Dauereinsatz
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.420	800 - 3.400	125	2,9	J10.021.2410



Galeski Winkelschleifer Genius 1600 Vario

- durch hohe Motorleistung und starke Wellenlagerung für Dauerbelastung bestens geeignet
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.590	800 - 3.600	180	2,9	J10.021.2430



Galeski Winkelschleifer Genius 1800

- robuste, leistungsstarke Trockenschleifmaschine für den professionellen Dauereinsatz mit Schleifringen
- einsetzbar in Verbindung mit der KÖNIG-Stockvorrichtung System 150
- Doppel-Schräggugellager für lange Lebensdauer

Anschluss M14 | Aluminium-Bügelgriff mit Spindelarreterung

Leistung Watt	Drehzahl U/min	Schleifkörper mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.790	2.000	125	4,4	J10.021.2480



Galeski Trocken-Trennschneider Beaver 180/2

- neuartige Trennmaschine
- hohe Durchzugskraft und starker Motor für Trennscheiben Ø 180 mm
- ergonomischer, vibrationsgedämpfter Handgriff
- handlich kompakte Bauweise

Anschluss M14 | max. Schnitttiefe 58 mm | Grundausrüstung mit Fixtec Spannmutter, vibrationsgedämpftem „Multiple Choice“ Handgriff und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.750	2.000 - 7.000	180	3,7	J10.021.3020



Galeski Trocken-Trennschneider Beaver 230

- hohe Durchzugskraft und starker Motor für Trennscheiben Ø 180 mm und Ø 230 mm
- ergonomischer, vibrationsgedämpfter Handgriff
- schwingungsarmer Schaltergriff der um 180° drehbar ist und in 7 Positionen einrastet

Anschluss M14 | max. Schnitttiefe 65 mm | Grundausrüstung mit Fixtec Spannmutter, vibrationsgedämpftem „Multiple Choice“ Handgriff und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
2.100	6.500	230	7,4	J10.021.3030



Galeski Winkelpolierer Genius Speed Vario

- Allround-Maschine für vielseitigen Einsatzzweck durch breiten Drehzahlbereich
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarreterung für leichten Werkzeugwechsel
- besonders geeignet zum Fräsen und Trennen mit höheren Drehzahlen
- hohe Leistungsreserve

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.520	2.700 - 9.500	125	2,9	J10.021.2440



Galeski Winkelschleifer Genius Maxi/2 Vario

- zum Schleifen und Fräsen bei niederen Drehzahlen
- vielseitig einsetzbar durch breiten Drehzahlbereich
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel
- hohe Leistungsreserve und Durchzugskraft

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.750	1.700 - 6.800	150	2,9	J10.021.2450



Galeski Trockenschleifer Typhoon 70/2

- zum Fräsen und Polieren mit integrierter Staubabsaugung
- staubarm Arbeiten dank DCS-Weltpatent (Dust Control System)
- durchzugskräftiger Motor mit reichlich Leistung
- leichte, kompakte Bauweise
- einfache Handhabung
- W = Spezialmaschine mit verstellbarer Schutzhaube für das Fräsen nahe an der Wand

Anschluss M14 | Gewicht 4,5 kg | Grundausrüstung mit Koffer, Filtersack und 2 m langem Schlauch mit Rückschlagventil

Version	Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Artikel Nr.
70/2-W DCS	1.750	1.700 - 6.800	125	J10.021.3060
70/2 DCS	1.750	1.700 - 6.800	125	J10.021.3070



Galeski Trockenschneider Turbocut 125 DCS

- Trockentrennmaschine mit integrierter Staubabsaugung
- zum staubarmen Sägen ohne Zusatzstaubsauger
- Gehrungsschnittmöglichkeit bis 45 Grad und 90 Grad für Fliesen bis 2 cm
- Filzunterlage für polierte Kunststoffkletttafel für raue Oberflächen

max. Schnitttiefe 20 mm | Grundausrüstung mit Koffer, Textilfilter, 2 m Saugschlauch mit Rückschlagventil, Filzunterlage und Klettband

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben-Ø max.	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.010	9.250	125	3,5	J10.021.3045



Zubehör

Verbindungsadapter		J13.310.015
Anschlußadapter		J13.310.020
Gleitschiene 1.000 mm		J13.310.045
Gleitschiene 1.500 mm		J13.310.050
Gleitschiene 2.000 mm		J13.310.055
Basis Schienen Set mit Hebelsauger	Set besteht aus 1 Schiene L = 1.000 mm, 2 x Hebelsauger Ø 80 mm für glatte Oberflächen	J13.310.040

Galeski Trockenschneider Turbocut 160 DCS

- Trockentrenmaschine mit integrierter Staubabsaugung
 - zum staubarmen Sägen ohne Zusatzstaubsauger
 - Gehrungsschnittmöglichkeiten 45 Grad und 90 Grad für Fliesen bis 2 cm
 - Filzunterlage für polierte Kunststoffkletttafel für raue Oberflächen
- max. Schnitttiefe 40 mm | Grundausrüstung mit Koffer, Schlauch inkl. Rückschlagventil und Filzunterlage mit Magnethalterung

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben Ø max. mm	Gewicht	Artikel Nr.
1.750	1.700 - 6.800	160	5,0	J10.021.3050

Zubehör

Verbindungsadapter				J13.310.015
Anschlußadapter				J13.310.020
Gleitschiene 1.000 mm				J13.310.045
Gleitschiene 1.500 mm				J13.310.050
Gleitschiene 2.000 mm				J13.310.055
Basis Schienen Set mit Hebelsauger		Set besteht aus 1 Schiene L = 1.000 mm, 2 x Hebelsauger Ø 80 mm für glatte Oberflächen		J13.310.040



FLEX Trenn-Schleifer L 1109 FE

- leichter, kraftvoller und bewährter Winkelschleifer zum Einsatz von Diamant-Trennscheiben
- FE-Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl bei jeder Belastung
- besonders flacher und robuster Getriebekopf aus Alu-Druckguss
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Sanftanlauf und Überlastschutz

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Schutzhaube ø 125 mm, seitlichem Handgriff, Spannflansch, Spannmutter und Stirnlochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.010	10.000	125	1,9	J10.014.1010



FLEX Trocken-Schleifer L 3410 VR

- kraftvoller, durchzugsstarker Winkelschleifer mit variabler Drehzahl zum Schleifen, Schruppen oder Trennen mit Diamant-Trennscheiben
- besonders flacher und robuster Getriebekopf aus Alu-Druckguss, Maschine liegt perfekt in der Hand dank sattelförmigem, schlankem Motorgehäuse und griffgünstigem seitlichen Schalter
- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlwahl und -konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Anlaufsperr, Überlastschutz und Temperaturüberwachung
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel, Sicherheitsschutzhaube: unverlierbar mit Verdrehsperr
- mit SoftVib-Handgriff inkl. eingebautem Anhalteschlüssel: reduziert Schwingungen

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Schutzhaube ø 125 mm, SoftVib-Handgriff, Spannflansch und FixTec-Schnellspannmutter

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.400	2.900 - 11.000	125	2,2	J10.014.0638



FLEX Trenn-Schleifer L 3709/125

- Maschine mit bestem Preis-/ Leistungsverhältnis
- leichte, ergonomische Bauform
- kurz und sehr handlich
- aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Schutzhaube \varnothing 125 mm, seitlichem Handgriff, Spannflansch und Spannmutter

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben- \varnothing max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
800	10.000	125	1,8	J10.014.0810



FLEX Winkelschleifer LE 9-10 125

- Winkelschleifmaschine für die Stahl-/Metallbearbeitung, Renovierung, Karosseriebau, Montage
- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- kraftvoller und durchzugsstarker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- mit 2-fach Wicklungsschutz gegen Metallstäube, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- seitlicher Zusatzhandgriff
- Kickback Stopp, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Schutzhaube \varnothing 125 mm, Spannflansch, Spannmutter, Handgriff, Stirnlochschlüssel und Tragekoffer

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper- \varnothing max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
900	6.000 - 10.000	125	1,9	J10.014.0900



FLEX Trocken-Schleifer L 1506 VR

- universeller, kraftvoller Winkelschleifer mit Drehzahlregelung zum Einsatz von Schleifpapier, Diamant-Pads und Diamant-Trennschreiben
- VR-Vollwellenelektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf und Überlastschutz
- ergonomische Griffhaube
- Spindelarrretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausstattung mit seitlichem Handgriff, Schutzhaube \varnothing 125 mm, Stirnlochschlüssel, Spannmutter, Spannflansch und Klettsteller

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper- \varnothing max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	2.200 - 6.800	125	1,9	J10.017.1200



FLEX Trocken-Schleifer L 3206 CD

RedBär

- äußerst kraftvoller Winkelschleifer zum Einsatz von Diamant-Trennscheiben \varnothing 230mm
- robuster Getriebekopf aus Alu-Druckguss mit Luftaustritt nach vorne zum Schutz vor Schleifstaub
- Anlaufstrombegrenzung für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Multi-Grip-System mit Vibrationsdämpfung: vorderer Handgriff stufenweise um 180 Grad verstellbar, hinterer Handgriff um 2 x 90 Grad verstellbar
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- mit SoftVib-Handgriff und Spindelarreterierung zum leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Schutzhaube \varnothing 230 mm, SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch und Spannmutter

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper- \varnothing max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
2.500	6.500	230	6,2	J10.014.2008



FLEX Trocken-Schleifer Supraflex SE 14-2 125

- kraftvolle Trockenschleifmaschine mit 1.400 Watt Motor
- leistungsstarker Lüfter für optimale Kühlung
- 2-stufiges Getriebe für hohe Drehmomente
- präzises Führen dank ergonomisch geformter Griffhaube
- liegt angenehm und sicher in der Hand
- nahezu staubfreies Schleifen

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Koffer, Klettschleifteller, Schleifpapier, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper- \varnothing max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.400	600 - 2.100	125	2,6	J10.014.0950



FLEX Trocken-Schleifer LK 604

- leichter und kräftiger Winkelschleifer zum Einsatz von Fiber-Schleifscheiben
- Motor mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- extreme Ausdauer durch perfekte Kühlung
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- Spindelarreterierung für einfachen Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit seitlichem Handgriff, elastischem Schleifteller \varnothing 170 mm und Stirnlochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper- \varnothing max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	4.000	175	3,2	J10.013.1200



FLEX Trocken-Schleifer LG 1704 VR

- kraftvoller, robuster Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung zum Einsatz von Bakelit-Steinen und Fiber-Schleifscheiben
- VR-Vollwellenelektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf und Überlastschutz
- großes Getriebe für hohen Wirkungsgrad und Dauereinsatz
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausstattung mit seitlichem Handgriff

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.500	1.400 - 4.200	178	2,7	J10.014.1605



FLEX Polierer PE 14-3 125

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastschutz, Gasgebeschalter
- stark belastbarer Hochleistungsmotor
- schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Gewicht 2,2 kg | Grundausstattung mit seitlichem Handgriff, Kletteller, Polierschwamm, Tuch

Leistung W	Drehzahl U/min	Polierkörper-Ø max. mm	Aufnahmeteller-Ø max. mm	Artikel Nr.
1.400	1.100 - 3.700	160	150	J10.016.1215



FLEX Polierer LK 602 VR

- leistungsstarker Polierer mit Drehzahlregulierung zum Einsatz von Polierkörpern
- VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf und Überlastschutz
- integrierte Luftumlenkung schützt vor direkter Luftströmung
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Gewicht 3,5 kg | Grundausstattung mit Griffhaube und seitlichem Handgriff

Leistung W	Drehzahl U/min	Polierkörper-Ø max. mm	Aufnahmeteller-Ø max. mm	Artikel Nr.
1.500	800 - 2.400	220	175	J10.016.1491




FLEX Polierer L 1202

- kräftiger Polierer mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl zum Einsatz von Polierkörpern und Schwabbelscheiben
- Hochleistungsmotor für besonders starke Belastungen und Dauereinsatz in robustem Metallverbundgehäuse
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle

Anschluss M14 | Grundausstattung mit seitlichem Handgriff, Handschutz und Griffhalter

Leistung W	Drehzahl U/min	Polierkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.600	1.750	250	5,1	J10.016.1600

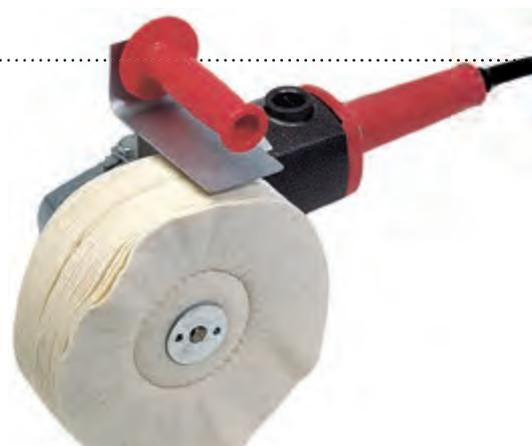

Galeski Winkelschleifer Joker Speed Vario

- vielseitig einsetzbar durch breiten Drehzahlbereich
- besonders geeignet für Bohrarbeiten mit hohen Drehzahlen (Diamantvollbohrer)
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch mit Gardena-Schnellkupplung, 12h-Stecker für Trenntrafo | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.550	2.700 - 9.500	100	3,5	J10.021.2100



Galeski Winkelschleifer Joker Maxi/2 Vario

- vielseitig einsetzbar durch breiten Drehzahlbereich
- kraftvoll auch bei niedrigen Drehzahlen wie z.B. beim Bohren, Polieren und Fräsen
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch mit Gardena-Schnellkupplung, 12h-Stecker für Trenntrafo | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.750	1.700 - 6.800	125	3,5	J10.021.2110



Galeski Winkelschleifer Joker 900 Vario

- flexibel einsetzbar zum Bohren und Schleifen
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch mit Gardena-Schnellkupplung, 12h-Stecker für Trenntrafo | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
850	2.700 - 9.500	100	2,3	J10.021.2090



Galeski Bohrsystem Combinator „Starterset ohne Motor“

- Doppelsäulenbohrständer mit Zahnradübersetzung, gummierte Grundplatte und Wassersammelöffnung, Bohrhub max. 23 cm
- Aufnahme Ø 53 mm für verschiedene Antriebe z.B. Polifox 1600, Polifox 1700, Joker Speed, Joker Maxi

Grundausrüstung mit Schlauch, Adapter für Nasssauger, 1 Zentrierhilfe mit Mittelpunktanzeige, 3 Kunststoff-Spritzschutzkappen mit Bohröffnungen Ø 22/40/68 mm, 2 Hebelsauger Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule, 2 Bohraufnahmen für M14 und R 1/2" Gewinde, 1 Inbus- 5 mm und 1 Gabelschlüssel 13 mm

Artikel Nr.
J06.400



Abbildung mit Bohrmotor

Galeski Einhand-Poliermaschine Polifox 900

- robuste Nassschleifmaschine für leichte Schleif- und Polierarbeiten mit Diamantschleifpads
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad (Modell Vario) oder Konstantdrehzahl (Modell Con)
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- kleine handliche Bauform
- Spindelarrretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Gewicht 2,3 kg | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch mit Gardena-Schnellkupplung, 12h-Stecker für Trenntrafo | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Ausführung	Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Artikel Nr.
Vario	890	900 - 3.400	100	J10.021.2010
Con	890	3.400	100	J10.021.2011



Galeski Poliermaschine Polifox 1400

- robuste Nassschleifmaschine für leichte Schleif- und Polierarbeiten mit Diamantschleifpads
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad (Modell Vario) oder Konstantdrehzahl (Modell Con)
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- lange Bauform
- Spindelarrretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Gewicht 3,5 kg | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch mit Gardena-Schnellkupplung, 12h-Stecker für Trenntrafo | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Ausführung	Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Artikel Nr.
Vario	1.420	900 - 3.400	100	J10.021.2017
Con	1.420	2.500	100	J10.021.2020



Galeski Poliermaschine Polifox 1502 Vario

- robuste Nassschleifmaschine für Dauerbelastung mit Diamantschleifpads
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- starke Maschine für Schleif- und Polierarbeiten
- Spindelarrretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch, 12h-Stecker | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.560	800 - 3.400	125	3,8	J10.021.2030



Galeski Poliermaschine Polifox 1700 Vario

- robuste Nassschleifmaschine für Dauerbelastung mit Diamantschleifpads
- maximale Kraft für hohe Dauerbelastung
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- einzigartig: Doppelkugellager für lange Lebensdauer
- Spindelarrretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch, 12h-Stecker | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.750	800 - 3.600	125	4,5	J10.021.2040



Galeski Winkelschleifer Polifox 1800

- robuste, leistungsstarke Nassschleifmaschine für den professionellen Dauereinsatz mit Schleifringen
- Doppel-Schräggugellager für lange Lebensdauer
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Bügelgriff, Wasserregulierhahn, Wasserschlauch, 12h-Stecker | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung Watt	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.790	2.000	125	4,8	J10.021.2050



Galeski Nass-Trennschneider Wetcut 180/2

- zum präzisen Schneiden von Natursteinplatten und Fliesen z.B. Wassernasen, Ausklinkungen, Kochfelder, Auftrennen von Fugen u.a.
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar bis 52 mm (mit Fußplatte)
- Gehäusedeckel kann über zwei Langlöcher nach oben geschoben werden und gibt so mehr Sicht auf das Sägeblatt frei
- feinregulierbare Wasserzufuhr und speziell konzipierte Sprühdüsen ermöglichen bei minimaler Wassermenge maximale Kühlung des Sägeblattes und optimale Staubbinding
- abnehmbare Magnetfilzauflage
- problemloses und schnelles Umrüsten für Arbeiten auf polierten oder rauen Werkstoffen verhindert ein Zerkratzen der Werkstoffoberfläche

Anschluss M14 | Gewicht 5,2 kg | Grundausrüstung mit Koffer, Wasserregulierhahn, Wasserschlauch, Zweilochschlüssel und Filz-Magnetschuh

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben Ø max. mm	Ausstattung	Artikel Nr.
1.750	1.700 - 6.800	180	PRCD	J10.021.3000
1.750	1.700 - 6.800	180	mit 12h-Stecker	J10.021.3010



Galeski Gadia Line-Führungsschienen-System

- die ideale Ergänzung zu Wetcut 180/2
- Gleitschienen: mit Kunststoff-Gleitbelag und unterseitiger Gummiauflage
- Anschluss-Adapter für Wetcut oder Turbo-Cut: Führungs- und Verbindungsteil zwischen Maschine und Schiene
- Verbindungs-Adapter zum Aneinanderfügen mehrerer Schienen

Gadia Line Basis-Gleitschienen-Set: Schiene 1.000 mm und 2 Hebelsauger Ø 80 mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
Gleitschienen Basisset	J13.310.010
Maschinenadapter (Verbindungsadapter zwischen Maschine und Schiene)	J13.310.020
Gleitschiene 1.000 mm	J13.310.025
Gleitschiene 1.500 mm	J13.310.030

Zubehör

Koffer	J10.021.9000
--------	--------------




Galeski Nass-Trennschneider Tigercut 200 Vario DI Wet

- robuster, leistungsstarker Nass-Trennschneider zum Schneiden von Natursteinplatten und Fliesen z.B. Wassernasen, Ausklinkungen, Kochfelder, Auftrennen von Fugen u.a.
- Schnitttiefe bis 63 mm
- liniengenau es Avisieren und Schneiden durch spezielle Führungsrohre
- schmale Schutzhaube für gute Sicht auf die Schnittkante
- verstellbare Schutzhaubenposition für senkrechtes und waagerechtes Schneiden
- starker Motor mit Kraftreserven und variabler Drehzahl
- Vibrationsschutz durch Autobalancer für längere Lebensdauer von Getriebe und Sägeblatt

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Nass-Schutzhaube, Bajonettverschluss, Spritzschutz | mit PRCD-Schalter

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.750	1.700 - 6.800	200	6,0	J10.021.2900

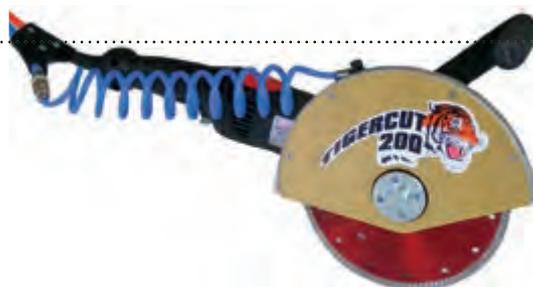

FLEX Nass-Schleifer LW 802 VR

- kraftvoller Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für den Dauereinsatz von Schleifsteinen auf großen Flächen
- robustes, großes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss
- zentrale Wasserzuführung
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Bügelgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch, Wasserschlauch und 12h-Stecker

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.800	800 - 2.400	130	4,3	J10.016.1503



FLEX Nass-Schleifer LW 1202

- kraftvoller Winkelschleifer für den Dauereinsatz von Schleifsteinen auf großen Flächen
- robustes Metall-Verbundgehäuse für optimale Wärmeableitung
- zentrale Wasserzuführung
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle

Anschluss M14 | Gewicht 5,1 kg | Grundausstattung mit Bügelgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Ausstattung	Artikel Nr.
1.600	1.750	130	Konturstecker	J10.011.1601
1.600	1.750	130	PRCD-Schalter	J10.011.1602



FLEX Winkelschleifer L 12-3 100 Wet

- kraftvoller 1.150 Watt-Motor
- FR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- hoher Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- pulverbeschichtetes, lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, zusätzlicher Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- einfache Bedienung und exakte Dosierung der Wasserzuführung und -regelung

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Bügelgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch und 2 m Spezialschlauch

Leistung W	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ausstattung	Artikel Nr.
1.150	3.700	2,4	Konturstecker	J10.012.1150
1.150	3.700	2,4	PRCD Schalter	J10.012.1155



FLEX Winkelschleifer LE 12-3 100 Wet

- kraftvoller 1.150 Watt-Motor
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- hoher Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- pulverbeschichtetes, lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, zusätzlicher Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- einfache Bedienung und exakte Dosierung der Wasserzuführung und -regelung

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Bügelgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch und 2 m Spezialschlauch

Leistung W	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ausstattung	Artikel Nr.
1.150	1.200 - 3.700	2,4	Konturstecker	J10.012.1160
1.150	1.200 - 3.700	2,4	PRCD Schalter	J10.012.1165



KÖNIGTools Trenntransformator

- für Nass-Winkelschleifer 230 Volt
 - bis 2.000 Watt Leistung
 - mit CEE-Steckdose für Konturstecker 12 h
- mit 4 m Netzkabel

Artikel Nr.
J70.005.010



FLEX Stockmaschine LST 1503 VR

- kleine Stockmaschine für Aufrauarbeiten z.B. im Treppenbereich
- bestückt mit 60 Hartmetallspitzen
- die rotierende Stockeinheit \varnothing 100 mm ist in Gummidämpfern gelagert: schont die Gelenke und vermindert die Vibrationen
- VR-Vollwellenelektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf und Überlastschutz
- stufenlos verstellbarer Anschlag für präzises Arbeiten
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- mit Staubabsaugung: für den Einsatz auch in bewohnten Gebäuden

Grundausstattung mit Anschlag, Stockeinheit, Sechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel, Absaugadapter, Schlauchverlängerung

Leistung W	Drehzahl U/min	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	800 - 2.400	40-92	5,9	J10.030.1200



FLEX Stockmaschine LST 803 VR

- große Stockmaschine für Treppen und Flächen
- bestückt mit 80 Hartmetallspitzen
- die rotierende Stockeinheit \varnothing 140 mm ist in Gummidämpfern gelagert: schont die Gelenke und vermindert die Vibrationen
- VR-Vollwellenelektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf und Überlastschutz
- stufenlos verstellbarer Anschlag für präzises Arbeiten
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- mit Staubabsaugung: für den Einsatz auch in bewohnten Gebäuden

Grundausstattung mit Anschlag, Stockeinheit, Sechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel, Absaugadapter, Schlauchverlängerung

Leistung W	Drehzahl U/min	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.800	800 - 2.400	55-130	7,2	J10.030.1800



FLEX Nass-Steinsäge CS 60 Wet

- ideal für das Schneiden von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen, zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau und zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- extra starker Hochleistungs-Motor mit Diamanttrennscheibe zum Steinschneiden und Fugenfräsen
- stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 5-45 Grad
- Schnittmarkierung am Führungstisch von 0/30/45 Grad für eine schnelle Orientierung
- PRCD-Schalter ist im Kabel integriert
- Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser

Schnitttiefe 0 Grad 0-60 mm mit Führungsschiene bis 54 mm, Schnitttiefe 45 Grad 0-44 mm mit Führungsschiene bis 38 mm | Grundausstattung mit Werkzeugwechsel-Schlüssel, Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch, Parallelanschlag, Diamant-Trennscheibe, Transportkoffer

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben- \varnothing max. mm	Gewicht mm	Artikel Nr.
1.400	6.200	170	4,5	J14.102



Eibenstock Nass-Steinsäge EDS 181

- neue Maschine zum Trennen von Granit, Beton und Marmor aller Formate
- bestens geeignet zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- Werkzeug- und stufenlose Schnitttiefeinstellung bis 63 mm (mit optionaler Diamant-Trennscheibe ø 200 mm)
- Gehrungsschnittmöglichkeit 0-45 Grad, Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung
- einfaches Wechseln zwischen Trocken- und Nassbetrieb
- Saugschlaucharretierung
- rollengeführter Schlitten schont die Steinoberfläche

Gewicht 7,7 kg | Grundausstattung mit Diamant-Trennscheibe, Koffer, Winkelanschlag, PRCD-Schutzschalter

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben-ø max. mm	Schnitttiefe mm	Artikel Nr.
2.300	4.300	200	63 (mit DIA-Trennscheibe ø 200 mm)	J14.106

Zubehör

Führungsschiene 750 mm	J14.105.010
Führungsschiene 1.500 mm	J14.105.020



Makita Rotationsschleifer 9227 CB

- ideal zur Oberflächenbearbeitung
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- elektronische Drehzahlüberwachung

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben-Ø mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	0 - 3.000	180	3,1	J10.040.0100



METABO Schlagbohrmaschine SBE 1100 Plus

- Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine mit ergonomisch geformtem Gehäuse für optimale Handhabung
 - Rechts-Linkslauf, leistungsstarkes Schlagwerk
 - Vollwellenelektronik mit Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl, elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur
 - Schnellspannbohrfutter Futuro Top 0-13 mm
 - bohrt in Stein bis \varnothing 10 mm, Beton bis \varnothing 20 mm, Stahl bis \varnothing 16 mm, Holz bis \varnothing 40 mm
 - ideal zum Schlagbohren in Stein, Beton u.ä.
 - geeignet auch zum Gewindebohren und Schrauben
- mit Tragekasten und Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

Leistung W	Drehzahl 1.Gang U/min	Drehzahl 2.Gang U/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.100	0-900	0-2.800	2,8	J02.086.1001



DUSS Schlagbohrmaschine SBE 13/2 RLE

- vielseitig einsetzbare Universal-Schlagbohrmaschine z.B. zum Bohren von Dübellöchern in Natursteine
 - Rechts-Linkslauf, handlich und leistungsstark
 - hohes Festdrehmoment von 45 Nm im ersten Gang, hohe Drehzahl im 2. Gang
 - elektronische Drehzahlregulierung mit Vollwellen-Regelelektronik, vorwählbare Drehzahl durch Stellrad, Schalterarretierung für Dauerbetrieb
 - bohrt in Stein bis \varnothing 20 mm, Stahl bis \varnothing 16 mm, Holz bis \varnothing 40 mm
- Gewicht 2 kg | mit Zahnkranz- oder Schnellspannbohrfutter 0-13 mm

Leistung W	Drehzahl 1.Gang U/min	Drehzahl 2.Gang U/min	Ausführung	Artikel Nr.
650	0-450	0-1.550	Zahnkranzbohrfutter	J02.086.1008
650	0-450	0-1.550	Schnellspannbohrfutter	J02.086.1009



Zubehör

Koffer	J02.086.1008.01
--------	-----------------

DUSS Bohrhammer P 16-SDS-Set

- für Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallationen
- Rechts-Linkslauf
- sehr handlich, geringes Gewicht
- stufenlos einstellbare Drehzahl und Schlagstärke für punktgenaues Bohren
- Sicherheitskupplung mit sanftem Anlaufmoment
- Schalterarretierung für ermüdungsfreies Arbeiten
- vibrationsgedämpftes Schlagwerk
- Bohrbereich: in Beton \varnothing 5-24 mm, in Stahl bis \varnothing 13 mm

Werkzeugaufnahme SDS-plus | Gewicht 2,7 kg | Set im Tragkoffer mit Handgriff, Staubfangteller, Bohrtiefenanschlag, Fett-Tube, Bohrkassette 7-tlg. \varnothing 5 - 12 mm

Leistung W	Drehzahl U/min	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Artikel Nr.
600	0-810	0-4.400	2,2	J03.046.0531



DUSS Bohr- und Meißelhammer P 26 C Set

- zum Bohren, Dosensenken und für leichte bis mittlere Meißelarbeiten
- stufenlos einstellbare Drehzahl und Schlagkraft
- schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln
- wartungsfrei durch Dauerschmierung, verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung
- vibrationsgedämpftes Schlagwerk
- Bohrbereich: mit Vollbohrer \varnothing 5-30 mm, Hammerbohrkrone \varnothing 40-80 mm, Meißelleistung mit Spitzmeißel ca. 50 kg/h

Werkzeugaufnahme SDS-plus | Gewicht 3,9 kg | Set im Tragkasten mit Handgriff, Staubfangteller, Bohrtiefenanschlag, Fett-Tube, Spitzmeißel SMP1 (250 mm), Flachmeißel FMP2 (20/250 mm), 7-tlg. SDS-HM-Bohrer-Kassette: \varnothing 5 und \varnothing 6 mm / Arbeitslänge 50 mm und \varnothing 6, 2x \varnothing 8, \varnothing 10 und \varnothing 12 mm jeweils Arbeitslänge 100 mm

Leistung W	Drehzahl U/min	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Artikel Nr.
710	0-700	0-3.700	0-3,6	J03.041.0751



DUSS Bohr- und Meißelhammer P 30 Set

- zum Bohren, Dosensenken, Schlitzern und präzisen Nacharbeiten
- stufenlos einstellbare Drehzahl und Schlagkraft
- schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln
- Vollwellen-Regel Elektronik
- wartungsfrei durch Dauerschmierung, verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung
- vibrationsgedämpftes Schlagwerk
- Bohrbereich: mit Vollbohrer \varnothing 5-35 mm, Hammerbohrkrone \varnothing 45-82 mm, Meißelleistung mit Spitzmeißel ca. 80 kg/h

Werkzeugaufnahme 6-kant \varnothing 13 mm | Gewicht 4,5 kg | Set im Tragekoffer mit Handgriff, Staubfangteller, Fett-Tube, 1 HM-Hammerbohrer H2304 (\varnothing 30 / 500 mm), 1 Flachmeißel FM22 (20 / 340 mm), 1 Spitzmeißel SM21 (340 mm)

Leistung W	Drehzahl U/min	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Artikel Nr.
710	0-390	0-3.000	0-5,7	J03.046.0710



DUSS Bohr- und Meißelhammer PX 48 A Set

- zum Bohren, Dosensenken, Abschlagen von Putz und Fliesen, Oberflächenanieren und für leichte bis mittlere Meißelarbeiten
- stufenlos einstellbare Drehzahl und Schlagkraft
- schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln
- aktive Vibrationsdämpfung (RVA)
- sehr geringes Gewicht
- wartungsfrei durch Dauerschmierung
- Bohrbereich: mit Vollbohrer Ø 8-55 mm, mit Hammerbohrkrone Ø 45 – 90 mm, Meißelleistung mit Spitzmeißel in Beton C45/55 ca. 125 kg/h

Werkzeugaufnahme SDS-max | Gewicht 5,5 kg | Set im Tragekasten mit Seitenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SMX 4 (400 mm), 1 Flachmeißel FMX 4 (25/400 mm)

Leistung W	Drehzahl U/min	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Artikel Nr.
920	0-480	0-3.700	0-7	J03.041.0832



DUSS Meißelhammer PK 35 Set

- zum Abschlagen von Putz und Fliesen, zum Schlitzen, Stemmen und zur Oberflächenanierung
- günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis
- ideal für Arbeiten über Kopf
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung und Vibrationsdämpfung
- stufenlos regelbare Schlagkraft

Werkzeugaufnahme 6-kant \varnothing 16 mm | Gewicht 3,7 kg | Set im Tragekasten mit Seitenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SM 401 (400 mm), 1 Flachmeißel FM 403 (26 / 400 mm)

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meißelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
680	0-3.400	0-5,3	90	J03.042.0680



DUSS Meißelhammer PK 45 A Set

- zum Abschlagen von Putz und Fliesen, zum Schlitzen, Stemmen und zur Oberflächenanierung
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung und Vibrationsdämpfung
- stufenlos regelbare Schlagkraft

Werkzeugaufnahme 6-kant \varnothing 16 mm | Gewicht 4,9 kg | Set im Tragekoffer mit Seitenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SM 401 (400 mm), 1 Flachmeißel FM 403 (26/400 mm)

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meißelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
710	0-3.000	0-6,4	ca. 100	J03.042.0710



DUSS Meißelhammer PKX 4 A Set

- zum Abschlagen von Putz und Fliesen, zum Schlitzen, Stemmen, zur Oberflächenanierung und für Durchbrucharbeiten
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- effektive Vibrationsdämpfung
- vorwählbare Schlagkraft am Stellrad, Drehzahl-Konstanthaltung, Vollwellen-Regelelektronik, Meißel 20-fach positionierbar
- stufenlos regelbare Schlagkraft

Werkzeugaufnahme SDS-max | Gewicht 5,4 kg | Set im Tragekasten mit Spatenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SMX 4, 1 Flachmeißel FMX 4

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meißelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
820	0-3.200	0-8,4	ca. 135	J03.042.1251



DUSS Meißelhammer PK 75 Set

- zum Abschlagen von Putz und Fliesen, zum Schlitzen, Stemmen und für leichte Durchbrucharbeiten
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung und Vibrationsdämpfung
- stufenlos regelbare Schlagkraft

Werkzeugaufnahme 6-kant \varnothing 16 mm | Gewicht 5,6 kg | Set im Tragekasten mit Seitenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SM 401 (400 mm), 1 Flachmeißel FM 403 (26 / 400 mm)

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meißelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
1.050	1.500-2.900	5-9,5	ca. 260	J03.042.1051



DUSS Abbruchhammer PK 160a Set

- für schwere Durchbruch- und Abbrucharbeiten
- Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung
- wirkungsvolle Rückschlagdämpfung und Schutzmanschette für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- stufenlos regelbare Schlagkraft am Stellrad
- vibrationsgedämpfter Spatengriff, Zusatzhandgriff für kompressorähnliches Meißeln
- LED-Anzeige zur Serviceplanung
- Vollwellen-Regelelektronik

Werkzeugaufnahme 6-kant Ø 22 mm | Gewicht 9,8 kg | Set im Tragekasten mit Zusatz- und Spatenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SM 610 (500 mm), 1 Flachmeißel FM 612 (28 / 500 mm)

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meißelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
1.300	1.200-2.200	10-18	ca. 475	J03.042.1605



DUSS Abbruchhammer PK 300 Set

- für schwere Durchbruch- und Abbrucharbeiten
- Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung
- wirkungsvolle Rückschlagdämpfung und Schutzmanschette für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- stufenlos regelbare Schlagkraft
- vibrationsgedämpften Spatengriff, Zusatzhandgriff für kompressorähnliches Meißeln

Werkzeugaufnahme 6-kant Ø 22 mm | Gewicht 12,2 kg | Set im Tragekasten mit Zusatz- und Spatenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SM 610 (500 mm), 1 Flachmeißel FM 612 (28 / 500 mm), 1 Breitmeißel BM 614 (50 / 500 mm)

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meistelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
1.700	1.000-1.900	14-26	ca. 680	J03.042.2001



Dr. Bender Diamant-Bohrmaschine EBM 35 F

- zum Nassbohren von Naturstein, Marmor, Beton und Fliesen
 - mit PRCD-Schutzschalter
 - ausreichende Kraftreserven durch Hochleistungsmotor
 - robustes, ölbadgeschmiertes Schaltgetriebe
 - Rutschkupplung zum Schutz von Mensch und Maschine
 - passend für Bohrkronen mit Anschluss R 1/2" a und 1 1/4" ig
 - Einsatz durch ergonomisch gestalteten Pistolengriff, auch Freihand bis $\varnothing 60$ mm möglich
- mit PRCD-Schalter | Gewicht 5,2 kg

Leistung	Drehzahl Vollast 1/2/3 Gang U/min	Bohrbereich	Artikel Nr.
1.800	1.100 / 2.600 / 5.500	8 - 80	J06.041



DR. BENDER Tischbohrständer TB 260

- sehr stabiler und leichter Bohrständer
- besonders für Steinmetzbetriebe geeignet
- Hublage über einen Bereich von 400 mm verstellbar

Maschinenaufnahme passend zu EBM 35 F | mit Tiefenbegrenzungsanschlag | auch ohne Sockel für Vakuum-Grundsockel lieferbar

Hub mm	Schwenkbereich Grad	Gewicht kg	Ausführung	Artikel Nr.
260	360	10,6	mit Sockel	J06.050
260	360	9,5	ohne Sockel	J06.060



Abbildung mit Sockel

Dr. Bender Vakuum-Grundsockel

für Tischbohrständer Dr. Bender TB 260

- besonders geeignet für Bohrarbeiten auf engstem Raum (Treppen, Sockel, Brüstungen)
- Befestigung über Vakuum auf geschliffener oder polierter Fläche
- kein Klemmen oder Verschrauben notwendig
- zum Einsatz auf Bohrständer mit Säule $\varnothing 45$ mm
- Vakuumherzeugung über einfaches Umlegen der Kipphebel oder alternativ über Druckluft in Verbindung mit Kompressor

V3B: Gesamtfläche 450 x 118 mm, V1B-Venturi: Gesamtfläche 425 x 120 mm

Typ	Saugplatten mm	Vakuum über	Bohrloch mm	Artikel Nr.
V3B	3x je $\varnothing 118$	Kipphebel	80 x 50	J06.070
V1B-Venturi	1 / 420 x 120	Venturi-DL, Luftverbrauch 55 l bei 5 bar	90 x 50	J06.071



Galeski Saugbohrstände GT 402

- stabiler und leichter Bohrstand
- Vorschubhebel beidseitig verwendbar
- alle Teile nicht rostend und langlebig
- durch drehbaren Bohrstand auch Bohren außerhalb des Bohrfußes möglich

Lieferumfang inkl. Vakuum-Grundsockel mit drei Vakuum-Saugern und nachjustierbarer Prismenführung der Bohrsäule | ohne Maschinenaufnahme

Bohrhub max. mm	Saugbefestigung Stück	Bohrsäule drehbar Grad	max. Bohrdurchmesser mm	Artikel Nr.
400	3	360	70	J06.045

Zubehör

Maschinen-Aufnahme ø 53 mm	passend für Winkelschleifer Joker und Polifox	J06.045.10
Maschinen-Aufnahme ø 60 mm	passend für Dr. Bender	J06.045.15



Galeski Bohrstand GTA 500

- stabiler und leichter Bohrstand
- Vorschubhebel beidseitig verwendbar
- alle Teile nicht rostend und langlebig
- zwei Gummihelbsauger (Ø 125 mm) ermöglichen horizontales und vertikales Anbringen mit hoher Haltekraft
- zusätzliche Gummidichtlippe um das Bohrloch mit Absaugrohr um den Bohrschlamm abzusaugen
- durch drehbaren Bohrstand auch Bohren außerhalb des Bohrfußes möglich

Bohrhub bis 400 mm | inkl. Vakuumgrundsockel mit zwei Vakuumsaugern | ohne Maschinenaufnahmen

Bohrhub max. mm	Saugbefestigungen Stk.	Bohrsäule drehbar Grad	max. Bohrdurchmesser mm	Artikel Nr.
400	2	360	80	J06.044

Zubehör

Maschinen-Aufnahme ø 53 mm	passend für Winkelschleifer Joker und Polifox	J06.045.10
Maschinen-Aufnahme ø 60 mm	passend für Dr. Bender	J06.045.15



FLEX Sacklochbohrmaschine BHW 1549 VR

- handliche Nassbohrmaschine für kleine Bohrungen
- optimale Kühlung der Bohrkronen durch integrierte Wasserzuführung durch die Antriebswelle
- kein Verkanten durch niedrige Bauhöhe
- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Qualitäts-Abschaltkohle schützt den Motor bei abgelaufener Kohle
- mit PRCD-Schutzschalter im Kabel integriert

Werkzeugaufnahme M14 | Grundausrüstung mit Metall-Tragekoffer, Wasserspritzschutz, Bügelhandgriff, Einmaulschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	max. Bohrdurchmesser mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	3.000 - 9.000	10	3,3	J06.121

