



Gesamtkatalog für die Steinbearbeitung

KÖNIG
SCHMIEDER

Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

Handwerkzeuge
Fliesenschneider
Rührtechnik
Baustellensägen
Messwerkzeuge
Konsolen und
Fassadentechnik

12

Baustellensäge MANTA INOX KÖNIG

neueste Generation von mobiler Steintrennsäge

- zum Trennen von Fliesen, Naturstein-, Betonwerksteinplatten und sonstigen Baumaterialien
- neueste Generation von mobiler Steintrennsäge mit Edelstahlwanne, Mini-Akkulaser und Anschlag
- sehr robuste und langlebige Bauweise
- vollflächiger Auflagetisch für dünne Werkstücke
- leistungsstarker Motor 2,6 kW / 230 Volt, Drehzahl 2.800 U/min., mit Motorbremse
- präzise Schnitte dank Präzisionsrundführung Ø 40 mm mit Kugelumlaufbüchsen
- verzinkte Schwenkelemente mit Skalierung 45°-90°, stufenlos einstellbar
- mehr Stabilität durch Maschinenfüße mit Querverstrebung
- leicht transportierbar durch einklappbare Maschinenfüße und Transporträder
- Höhenverstellung über Gewindestange M24 mit großem Handrad

**Verfügbar in 3 verschiedenen Sonderversionen
mit Schnittlängen von 850 - 1.500 mm**

**Edelstahlrundführungen Ø 40 mm
mit Kugelumlaufbüchsen**



Handgriffe und Rollen

Transportrollen
(bei Modell 85 / 100 / 120)



Laser

verzinkte Schwenkelemente
aus 8 mm Stahl

Diagonalanschlag

Edelstahlwasserwanne

2,6 kW Motor mit Bremse

Querstreben

Fliesenlegerkelle

mit langem Stiel

Blattlänge mm	Ausführung	Artikel Nr.
160	Herzform	N13.010
160	kantig	N13.020



Mauerkelle

- aus einem Stück geschmiedet
- in Handwerker-Qualität

Blattlänge mm	Ausführung	Artikel Nr.
160	gerader Hals	N13.040
160	Schwanenhals	N13.050
180	gerader Hals	N13.060
180	Schwanenhals	N13.070



Mauerkelle „Soft-Griff“

- aus erstklassigem rostfreien Stahl
- 2-Punkt-Schweißung, galvanisch geschützte Zwingen
- durch den „Soft-Griff“ liegt die Kelle rutschfest und bequem in der Hand

Blattlänge mm	Ausführung	Artikel Nr.
160	Schwanenhals	N13.081
180	Schwanenhals	N13.085



Berner Putzkelle

- geschmiedet
- mit federndem Blatt

Blattlänge mm	Artikel Nr.
140	N13.090
160	N13.100



Berner Putzkelle „Soft-Griff“

- aus erstklassigem rostfreiem Stahl
- 2-Punkt-Schweißung, galvanisch geschützte Zwinge
- durch den „Soft-Griff“ liegt die Kelle rutschfest und bequem in der Hand

Blattlänge mm	Artikel Nr.
140	N13.105
160	N13.107



Fugenkelle

- federnd
- mit durchgehender Angel


Blattbreite mm	Artikel Nr.
6	N13.129
8	N13.130
10	N13.140
12	N13.150



Gipserspachtel

- geschmiedet
- mit federndem Blatt


Blattbreite mm	Artikel Nr.
40	N13.160
60	N13.180
80	N13.200
30	N13.230

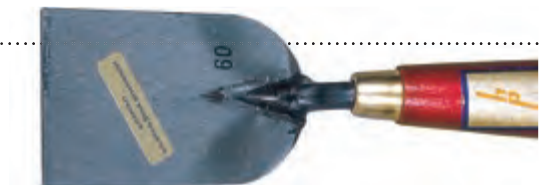

Gipserspachtel gezahnt

- rostfreie Ausführung


Blattbreite mm	Artikel Nr.
60	N13.205

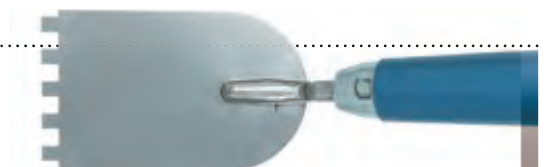

Malerspachtel

- mit flach-ovalem Heft und durchgehender Angel


Blattbreite mm	Artikel Nr.
40	N13.240
50	N13.250
60	N13.260

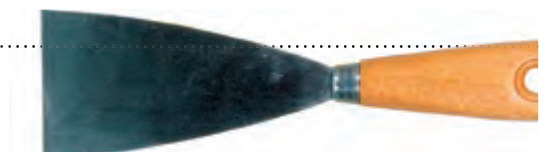

Glättkelle

- mit langem Aluminiumsteg und Holzgriff
- ungezahnt

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Griffausführung	Ausführung	Artikel Nr.
280 x 130	0,75	gebogen	-	N13.350
280 x 130	1,00	gebogen	rostfrei	N13.360
280 x 130	0,75	gebogen	rostfrei	N13.370

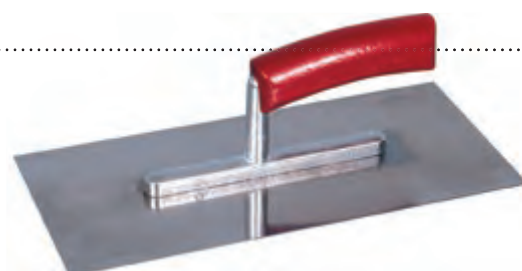

Glättkelle „Soft-Griff“

- mit langem Alusteg und „Soft-Griff“

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Ausführung	Artikel Nr.
280 x 130	0,7	rostfrei	N13.395



Glättkelle „Soft-Griff“ gelb

- aus extrem stabilem Spezialstahl
- ergonomischer Handgriff ist am Stahl angenietet und verschweißt
- Handgriff sichert große Kraftübertragung und bietet ein ermüdungsfreies Arbeiten auch in der feuchten Hand

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Artikel Nr.
300 x 120	0,7	N13.396



Glättkelle „Soft-Griff“ gelb, gezahnt

- Glättkelle aus extrem stabilem Spezialstahl
- gleichmäßige Abnutzung der Zahnung
- angeschliffene Zähne vermindern Verletzungsrisiko
- ergonomischer Handgriff ist am Stahl angenietet und verschweißt
- große Kraftübertragung sichert ein ermüdungsfreies Arbeiten auch in der feuchten Hand

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Zahnform mm	Artikel Nr.
300 x 120	0,7	4 x 4 x 4	N13.462
300 x 120	0,7	6 x 6 x 6	N13.472
300 x 120	0,7	8 x 8 x 8	N13.477
300 x 120	0,7	10 x 10 x 10	N13.482



Aufziehglätte gezahnt

- zweiseitig gezahnt

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Zahnform mm	Artikel Nr.
500 x 130	0,75	6 x 6 x 6	N13.440
500 x 130	0,75	8 x 8 x 8	N13.442
500 x 130	0,75	10 x 10 x 10	N13.444



Glättkelle gezahnt

- zweiseitig gezahnt
- mit gebogenem Heft und langem Aluminiumsteg


Blattgröße mm	Blattstärke mm	Zahnform mm	Artikel Nr.
280 x 130	0,75	4 x 4 x 4	N13.460
280 x 130	0,75	6 x 6 x 6	N13.470
280 x 130	0,75	8 x 8 x 8	N13.475
280 x 130	0,75	10 x 10 x 10	N13.480
280 x 130	0,75	12 x 12 x 12	N13.480.010
280 x 130	0,75	15 x 15 x 15	N13.480.040
280 x 130	0,75	20 x 20 x 20	N13.480.060
280 x 130	0,75	16 x 5 x 5 halbrund	N13.485
300 x 120	0,7	12 x 11,5 x 7 halbrund	N13.487



Glättkelle Flowline

- zum absolut hohlraumfreien Verlegen von Fliesen und Natursteinen
- ergonomischer „Soft-Griff“
- rostfrei

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Zahnform mm	Artikel Nr.
280 x 130	0,90	6 x 6 x 6	N13.473
280 x 130	0,90	8 x 8 x 8	N13.478
280 x 130	0,90	10 x 10 x 10	N13.483

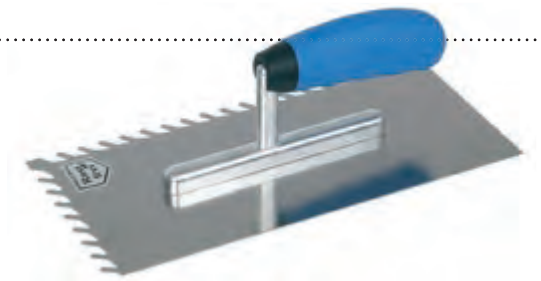

Alu-Reibebrett moosgummibelegt

— mit Holzgriff und grünem Moosgummibelag

Größe mm	Artikel Nr.
240 x 120	N13.810

Zubehör

Ersatz-Moosgummibelag grün	N13.820
----------------------------	---------



Kunststoff-Reibebrett

— besonders leicht und verzugsfest

Größe mm	Artikel Nr.
280 x 140	N13.830
320 x 180	N13.840
420 x 220	N13.850
480 x 240	N13.860



Kunststoff-Reibebrett grau


Größe mm	Artikel Nr.
385 x 115	N13.890
280 x 115	N13.891



Epoxid-Fugbrett

— mit säurebeständigem Feingummibelag
— ideal zur Epoxid- und Kunstharzverfugung

Größe mm	Artikel Nr.
260 x 100 x 12	N13.910

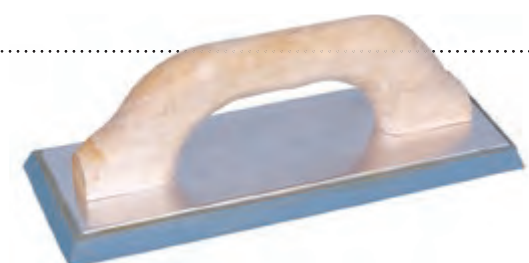


Ausfug- und Spachtelgerät Metall

— auch als Wasser- oder Schlamm-schieber verwendbar
— Metallkörper mit Stielhalter
— mit zwei 8 mm breiten Zellkautschuk-Streifen

Breite mm	Artikel Nr.
450	N42.050
600	N42.060

Zubehör

Buchenholzstiel	E01.180
-----------------	---------



Padboy-Halter

- mit Kunststoffbesatz
- garantiert den festen Sitz und leichtes, schnelles Auswechseln der Scheuerpads

Größe mm	Artikel Nr.
230 x 110	N51.400



Scheuerpad

Größe mm	Farbe	Körnung	Artikel Nr.
250 x 117 x 20	weiß	fein	N51.410
250 x 117 x 20	blau	mittel	N51.420
250 x 117 x 20	braun	grob	N51.430



Scheuerbürste

Form	Borstenausführung	Artikel Nr.
S	elastisch	N52.025
gerade	hart	N52.030



Stahlwolle

- zum Reinigen, Glätten und Polieren
- abgepackt in Ballen zu 200 g

Nr.	Körnung	Artikel Nr.
2	mittelgrob	N52.060
1	mittel	N52.070
0	mittelfein	N52.080
00	fein	N52.090
000	sehr fein	N52.100



Kunststoff-Schwamm HY-Qualität

- bewährte Qualität
- besonders verschleißfest
- grobporige (HY-Spezial) Ausführung

Größe mm	Artikel Nr.
170 x 115 x 70	N51.030
200 x 130 x 50	N51.040



Cotto-Waschbrett

— Kunststoffplatte belegt mit grobporigem Schwamm

Größe mm	Artikel Nr.
340 x 200	N51.110
280 x 140	N51.115



Rasterschwammbrett

— Kunststoffplatte belegt mit großem Rasterschwamm

Größe mm	Artikel Nr.
280 x 140 x 30	N51.360

Zubehör

Ersatzschwamm	N51.370
---------------	---------



Boden-Waschset Pedalo

- sehr stabile Ausführung
- zum aufrechten Arbeiten
- durch das Drücken des Fußpedals wird das Bodenschwammbrett gereinigt und ausgedrückt
- Stiel für Bodenwaschset teilbar

Lieferung komplett mit Bodenschwammbrett 130 x 430 mm und Hand-Schwammbrett 170 x 340 mm

Artikel Nr.
N51.390



Fliesen-Waschboy Maximo

- Waschsystem mit Waschrollen-Systemtechnik
- Außendurchmesser der Waschwalze ist auf der gesamten Länge gleich – dadurch entsteht ein gleichmäßiger Druck auf der Schwammauflage
- Innendurchmesser der Waschwalze verläuft konisch – das Wasser läuft nach innen, zur Mitte ab
- optimal aufgespreizter Hydroschwamm
- dickwandiger Kunststoffeimer mit 2 Außußmulden

Lieferung komplett mit Kunststoffeimer 23 l, 3 Lamellen-Waschwalzen, 2 Laufrollen, Rasterschwammbrett 300 x 150 mm

Artikel Nr.
N51.352



Baueimer Jumbo

- aus hochwertigem Kunststoff
- äußerst formstabil und widerstandsfähig
- extra starker Metallbügel mit Sicke

Inhalt l	Farbe	Artikel Nr.
12	grau	R09.010



Baueimer Standard

- extra breit
- verstärkter Bügel, seitlich befestigt

Inhalt l	Farbe	Artikel Nr.
13	blau	R09.020



Baueimer leicht

- mit Ausgießtülle

Inhalt l	Farbe	Artikel Nr.
12	schwarz	R09.045



Baueimer Kübelform

- besonders stabil
- extra starker Metallbügel mit Sicke

Inhalt l	Farbe	Artikel Nr.
20	schwarz	R09.060



Kunststoff-Mörtelkübel rund

- in besonders kräftiger Ausführung
- aus elastischem, frostfestem PVC
- eingeformte Tragegriffe und verstärkter Boden

Inhalt ca. l	Ø x Höhe mm	Farbe	Artikel Nr.
40	490 x 305	schwarz	R09.100
65	585 x 335	schwarz	R09.110
90	625 x 385	schwarz	R09.120



Kunststoff-Mörtelkasten rechteckig

- besonders kräftige Ausführung
- aus elastischem, frostfestem PVC
- mit angeformten Griffen

Inhalt ca. l	Maße (L/B/H) mm	Farbe	Artikel Nr.
65	650 x 350 x 290	schwarz	R09.150
90	750 x 490 x 310	schwarz	R09.160



Fertigmörtel-Behälter FMB 200

- aus Kunststoff mit verzinktem Sicherheits-Stahlrahmen
- besonders robust durch massive Verschleißkanten am Boden
- GS-geprüft
- geeichte Ausführung
- für Kranbetrieb zugelassen, ideal zum Transport von Fundamentbeton auf Baustellen

Inhalt l	Artikel Nr.
200	R09.200



Latthammer Profi

— absolute Spitzenqualität
mit Metallstiel und Gummihandgriff

Artikel Nr.

N11.171



Gipserbeil Profi

— absolute Spitzenqualität
mit Metallstiel und Gummihandgriff

Artikel Nr.

N11.181



Laser-Distanzmessgerät D2

- kleines handliches Einsteigermodell
- speziell für den Innenbereich
- Direkttasten zum Addieren und Subtrahieren sowie zur Flächen- und Volumenberechnung
- klarer, sichtbarer Laserpunkt
- beleuchtetes, 2-zeiliges Display

Messgenauigkeit $\pm 1,5$ mm | maximaler Arbeitsbereich 60 m

Artikel Nr.

N73.287.74



FLEX Kreuzlinien-Laser ALC 2/1

- der ideale Helfer beim Innenausbau
- für horizontales und vertikales Nivellieren
- selbstnivellierend (Selbstnivellierung abschaltbar), optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
- zwei 180 Grad sichtbare und einzeln schaltbare Laserlinien, Laserkreuz-Projektion
- extrem gut sichtbarer Laserstrahl durch entspiegelte Gläser
- einfache Ein-Tastenbedienung
- zuschaltbare Pulsfunktion für Einsatz mit Empfänger

Genauigkeit ± 3 mm/10 m | maximaler Arbeitsbereich 30 m, mit Empfänger 60 m |
 Betriebsdauer 25 Stunden | Laserklasse 2 | Gewicht 0,28 kg | 1/4" Gewinde für Stativ |
 Lieferung inklusive 3x AA Batterien, 1 Wandhalterung magnetisch, 1 Gürteltasche, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.

N73.289.81



Flex Stativ LKS 100-300

- stabiles, handliches Kurbelstativ mit verstellbarer Kurbel- und Auszugsäule
- Anschlussgewinde 5/8" Glättkelle aus extrem stabilem Spezialstahl
- ausschraubbare Gummifüße

Arbeitsbereich von 1,01 – 3 m | Gewicht 5,7 kg | Lieferumfang beinhaltet Stativ, 1 Trageriemen,
 1 Adapter LAD 5/8l - 1/4A

Artikel Nr.

N73.289.95



Boden-Kreuzlinienlaser FCL

- mit durchgehender Laserlinie
- vorgelagertes Fadenkreuz - der Mittelpunkt kann ohne große Umstände ermittelt werden
- individuelle Auswahl der Laserlinien
- justierbare Füße

Genauigkeit $\pm 0,3$ mm/10 m | maximaler Arbeitsbereich 10 m | Lieferung inklusive Laserbrille,
 Batterien, Transporttasche

Artikel Nr.

N73.288.80



Winkelfix

— stufenlos verstellbarer Winkelmesser
Gradeinteilung bis 180 Grad | integrierte Wasserwaage

Schenkellänge mm	Typ	Artikel Nr.
370	Mini	N73.290
600	Maxi	N73.300

Winkeltronic

— digitaler Winkelmesser zum Messen und Übertragen von Winkeln
— robust und zuverlässig
— gut ablesbares Display, integrierte Horizontal- und Vertikallibellen
— mit „Hold-Funktion“ zum Festhalten von Messwerten
— Nullung in jeder beliebigen Schenkelstellung möglich
mit Abschaltautomatik

Schenkellänge mm	Artikel Nr.
600	N73.324



weitere Werkzeuge
für den Verlegebedarf
finden Sie in unserem
umfangreichen
Spezialkatalog



Holz-Meterstab

— solide Ausführung mit Millimetereinteilung

Länge m	Artikel Nr.
2	N71.010



Kunststoff-Meterstab

— stabile Gelenke

Genauigkeitsklasse 3


Länge m	Artikel Nr.
2	N71.020



KÖNIG-Tools Edelstahlmaßband

- komplett rostfrei, da selbst innenliegende Teile wie Federn und Aufhängungen aus Edelstahl sind
- zusätzlich nylonbeschichtet
- gummibeschichtetes Gehäuse verhindert Kratzer auf polierten Flächen
- mit Ansteckclip für Gürtel oder Tasche

Länge m	Artikel Nr.
5	N71.125

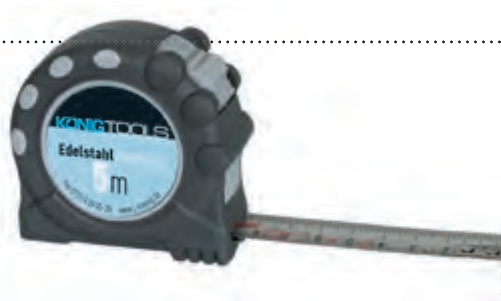

Teleskop-Messstab Messfix

— Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar

Auszugslänge m	Artikel Nr.
4	N71.140



Leichtmetall-Wasserwaage

- mit zwei tonnenförmigen Plexiglaslibellen, eingebaut in Rechteck-Rohrprofil mit glatten Seitenflächen und stoßdämpfenden Endkappen
- robuste Ausführung

Länge cm	Artikel Nr.
40	N73.090
60	N73.100
80	N73.110
100	N73.120
120	N73.130
150	N73.140
180	N73.150
200	N73.160



Leichtmetall-Setzlatte SLG 2

- entgratetes Profil - keinerlei Verletzungsgefahr
- stoßdämpfende Endkappen

Alu-Rohrprofil 100 x 18 mm | 2 Handgriffe | 1 Waagrecht- und Senkrechtlibelle aus bruchfestem Acrylglas

Länge cm	Artikel Nr.
200	N73.350
250	N73.370




Leichtmetall-Setzlatte SL

- entgratetes Profil - keinerlei Verletzungsgefahr
- stoßdämpfende Endkappen

Alu-Rohrprofil 100 x 18 mm | ohne Handgriffe | 1 Waagrecht- und Senkrechtlibelle aus bruchfestem Acrylglas

Länge cm	Artikel Nr.
150	N73.400
180	N73.410
200	N73.420



Planfix Nivelliersystem

- geniales System zum Planen und Verlegen von Fliesen ohne Überzähne
- sowohl für den Boden als auch für den Wandbereich einsetzbar
- besonders vorteilhaft bei großformatigen und kalibrierten Fliesen
- geeignet für alle Formate und Plattenstärken von 3 bis 12 mm
- Funktionsweise: Die Zuglaschen werden bei der Verlegung in die Fugen eingesetzt. Nach Einlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil mit einer Spezialzange durch die Lasche, bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleicher Ebene ist
- nach dem Erhärten des Klebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen
- der Keil kann wiederverwendet werden
- System ist nach dem Ausfugen nicht mehr erkennbar

Basisset bestehend aus 100 Keilen, 100 Zuglaschen 3-12 mm, 1 Zange

Typ	Artikel	
Basisset	N76.500	
Zubehör		
Zuglasche 3 - 12 mm	VE = 500 Stück	N76.505
Zuglasche 12 - 20 mm	VE = 400 Stück	N76.510
Keile	VE = 100 Stück	N76.515



Schonhammer Simplex

- zum Verlegen von Platten aller Art, zum Versetzen von Stufen, Fensterbänken usw.
- zweiteiliges Tempergussgehäuse bestückt mit je einem auswechselbaren Hart- und Weichgummi-Einsatz

fertig eingestielt

Schlagfläche-Ø mm	Gewicht g	Artikel Nr.
30	300	N11.470
40	775	N11.480
50	1.395	N11.490
60	2.075	N11.500
80	3.300	N11.505

Ersatz-Gummieinsätze für Schonhammer Simplex

Ø mm	Farbkennung	Ausführung	Artikel Nr.
30	blau	weich	N11.510
40	blau	weich	N11.520
50	blau	weich	N11.530
60	blau	weich	N11.540
30	schwarz	hart	N11.550
40	schwarz	hart	N11.560
50	schwarz	hart	N11.570
60	schwarz	hart	N11.580
80	schwarz	hart	N11.585

Plattenleger- und Montagehammer

- mit auswechselbarem Schonvorsatz

fertig eingestielt

Gewicht g	Artikel Nr.
1.000	N11.780
1.250	N11.790
4.000	N11.800

Ersatz-Schonvorsatz für Plattenleger- und Montagehammer

passend für Hammer g	Artikel Nr.
1.000	N11.810
1.250	N11.820
4.000	N11.830



Schlagschnurgerät Profi

- Übersetzungsverhältnis 6:1 für schnelleren Schnureinzug
- großer, robuster Haken für beste Verankerung
- starke Polymerleine, 2x stärker und somit haltbarer
- Sperrmechanismus zum Arretieren der Leine
- dicker Anti-Rutsch-Griff

Artikel Nr.

N73.715



Farbpuder

für Schlagschnurgerät

Farbe	Menge g	Artikel Nr.
rot	100	N73.720
blau	100	N73.730



Hartholz-Fugenkeile

VE = 1000 Stück

Größe ca. mm	Artikel Nr.
55 x 7	N76.190



Kunststoff-Fugenkeile

VE = 500 Stück

Größe ca. mm	Artikel Nr.
30 x 6	N76.200



Kanalkeile

— zum Verlegen von Spaltklinker

VE = 250 Stück

Artikel Nr.
N76.220



Hartholzkeile

— für Versetzarbeiten am Bau und auf dem Friedhof

VE = 250 Stück

Größe mm	Artikel Nr.
40 x 24 x 12	N76.230
60 x 24 x 16	N76.250
60 x 30 x 12	N76.260
80 x 24 x 20	N76.270
60 x 30 x 16/4	N76.280
60 x 30 x 26/14	N76.290




Kunststoff-Distanzklötze

— ideal zum Unterlegen und Ausgleichen bei Versetzarbeiten

— die verschiedenen Farben bezeichnen die unterschiedlichen Stärken der Distanzklötze

Größe 80 x 23 mm | VE = 100 Stück

Stärke mm	Farbe	Artikel Nr.
1	weiß	N76.181
2	rot	N76.182
3	grün	N76.183
4	gelb	N76.184
5	blau	N76.185
6	schwarz	N76.186

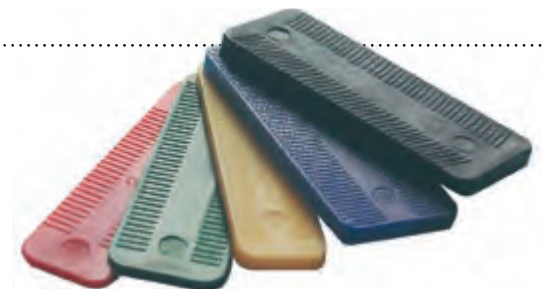

Standard-Konsolen Typ 0

verzinkt | nach oben stehende Anschraubflasche

Länge mm	Artikel Nr.
100	N63.005
125	N63.010
150	N63.015
175	N63.020
200	N63.025
225	N63.030
250	N63.035
275	N63.040
300	N63.045
325	N63.050
350	N63.055



Stützbügel

verzinkt

Artikel Nr.
N63.070



Winkel-Konsolen Typ 3

verzinkt | Steghöhe 140 mm | 2 Langlöcher

Länge mm	Artikel Nr.
100	N63.285
125	N63.290
150	N63.295
175	N63.300
200	N63.305
225	N63.310
250	N63.315
275	N63.320
300	N63.325
325	N63.330
350	N63.335
375	N63.340




Heizkörper-Konsolen

— für Rippenheizkörper

verzinkt | Auflage seitlich verschiebbar | konstante Höhe 40 mm | ohne Auflage |

Typ 12 b höhenverstellbar bis 100 mm

Typ	Artikel Nr.
12 a	N64.110
12 b	N64.165

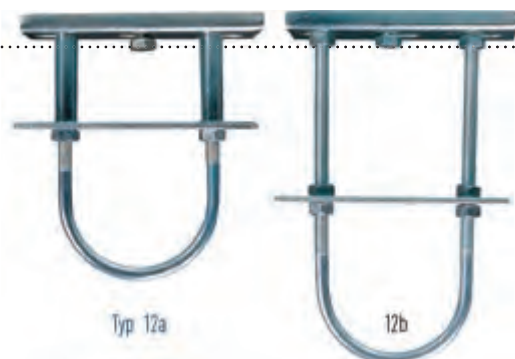

Auflege-Konsolen Typ 4

— passend zu Konsolen Typ 12
verzinkt | „C“-Profil

Länge mm	Artikel Nr.
100	N63.350
125	N63.355
150	N63.360
175	N63.365
200	N63.370
225	N63.375
250	N63.380
275	N63.385
300	N63.390
325	N63.395
350	N63.400



HAMA Halte- und Traganker

Maße mm	Form	Artikel Nr.
137 x 12 x 2	gedreht	N61.010
137 x 12 x 2	normal	N61.011
137 x 12 x 2	gedreht 1/2 Dorn	N61.012
137 x 12 x 2	normal 1/2 Dorn	N61.013
152 x 12 x 2	gedreht	N61.020
152 x 12 x 2	normal	N61.024
152 x 12 x 2	normal 1/2 Dorn	N61.025
167 x 12 x 2	gedreht	N61.030
167 x 12 x 2	normal	N61.034
167 x 12 x 2	normal 1/2 Dorn	N61.035
192 x 15 x 2	gerade	N61.040
192 x 15 x 2	normal	N61.044
192 x 15 x 2	normal 1/2 Dorn	N61.045



HAMA Halte- und Traganker

- speziell entwickelte Form
- sowohl stehend (Haltedorne horizontal) als auch liegend (Haltedorne vertikal) einbaubar
- Flachanker - der in der Wand zu befestigende Teil ist zu einem U-Querschnitt mit Durchmesser 12 mm geformt
- für Natur- und Kunststeinbekleidungen aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Edelstahl
- kleiner Bohrlochdurchmesser von max. 25-30 mm in Beton und Mauerwerk
- kürzere Bohrzeiten und niedrige Bohrwerkzeugkosten beim Versetzen von Bekleidungsplatten
- geringe Schwächung von schlanken, hochbeanspruchten und eng bewehrten Bauteilen aus Stahlbeton

Bezeichnung	Maße mm	Tragkraft kg	Form	Artikel Nr.
Traganker	160 x 25 x 2	30		N61.150
Traganker	160 x 25 x 2	50		N61.155
Traganker	160 x 25 x 3	70		N61.160
Traganker	160 x 25 x 3	70	1/2 Dorn	N61.162
Traganker	220 x 25 x 3	30		N61.165
Traganker	220 x 25 x 3	30	1/2 Dorn	N61.170



Schleif- und Reinigungsmaschine Ipertitina

- leistungsstarke Schleifmaschine für Nass- und Trockenschliff
- auch zum Kristallisieren und für Reinigungsarbeiten einsetzbar
- Führungsriff in Höhe und Neigung verstellbar
- für den Transport demontierbar
- schneller Werkzeugwechsel und umfangreiches Zubehör machen diese Maschine zu einem universellen Helfer

Aufnahmeteller-Ø 400 - 600 mm

Leistung kW	Spannung V	Drehzahl U/min.	Gewicht kg	Artikel Nr.
2,2	230	110	40	N41.375

Zubehör

Wasserbehälter	N41.375.010
Spritzschuttring	N41.375.020
Ballastgewicht	N41.375.040

Planetar-Schleifteller

für Ipertitina

- zum Nass- und Trockenschleifen

Kletteller mit Magnetaufnahme | 3 kontrarotierende Schleifteller Ø 100 mm

Durchmesser mm	Artikel Nr.
490	N41.696

DIAREX Schleif-Set für Marmor und Granit

für Ipertitina

- kupfergebundene Schleifbeläge in den Kornstufen 0 und 1 für hohe Abtragsleistung bei guter Standzeit

Set besteht aus je 3 DIAREX-Schleifbeläge für Nassschliff Ø 100 mm in den Kornstufen 0 bis 6

Artikel Nr.
F55.29124



Ausfug- und Reinigungsmaschine Maxititina

- robust und leicht führbar
- Führungsstange schwenkbar und stufenlos höhenverstellbar von 940 - 1.950 mm
- Ein-/Ausschalter direkt am Handgriff
- zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- ideal für mittlere und große Flächen

komplett mit Fahrgestell


Leistung W	Spannung V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
900	230	55/110	29	N41.390



Ausfugteller

für Iper-/Maxititina

Durchmesser mm	Artikel Nr.
500	N41.420

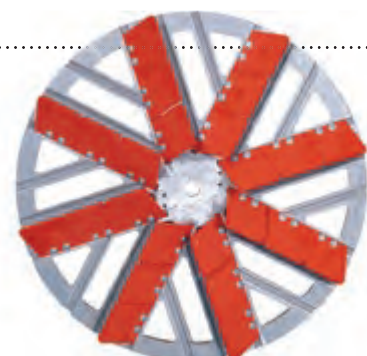

Pad-Träger

für Iper-/Maxititina


Durchmesser mm	Artikel Nr.
385	N41.460



Pad-Scheiben

für Iper-/Maxititina


Durchmesser mm	Ausführung	Körnung	Artikel Nr.
406	schwarz	grob	N41.130
406	weiß	fein	N41.140

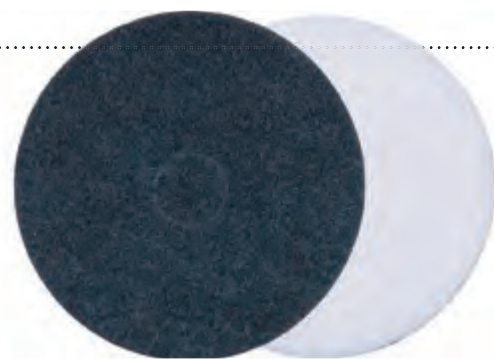

Schleifpapierteller

für Iper-/Maxitina

Durchmesser mm	Artikel Nr.
400	N41.660

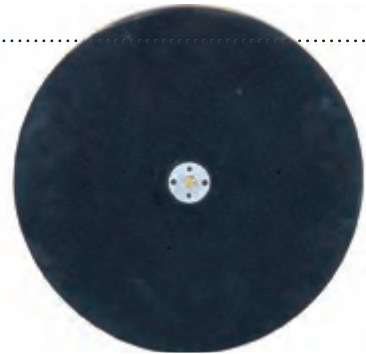


WK-Schleifscheibe

für Iper-/Maxitina

- sehr wirkungsvoll beim Anschleifen von Anhydrid-Estrichen
- die Alternative zu herkömmlichem Schleifpapier
- hartmetallbestückt, beidseitig verwendbar

Durchmesser mm	Artikel Nr.
400	N41.755

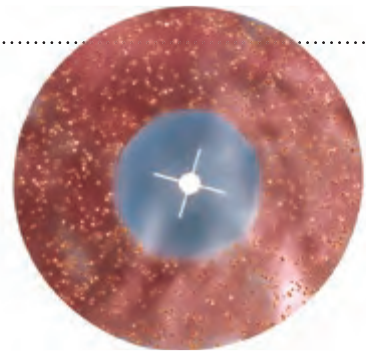

Elektroschwamm Berta

- für die perfekte Bodenreinigung nach dem Ausfugen
- klein, leicht, wendig
- speziell für kleine Räume geeignet
- Reinigungsleistung ca. 100 m²/h

Gewicht 39 kg

Leistung kW	Spannung V	Drehzahl U/min	ø Schwammrolle mm	Artikel Nr.
0,12	230	22	300 x 400	N51.214



Kristallisationsmaschine Stripper 400

- Ein-Scheiben-Schleifmaschine zum Kristallisieren und Schleifen
- fest montierter Tank mit Dosiereinrichtung garantiert eine optimale Wasserzufuhr beim Schleifen der Marmor- und Granitflächen
- schwenkbare Führungsstange ist für den Transport demontierbar
- komplett aus Gusseisen und Aluminium gefertigt
- zusätzlicher Kühler gegen Überhitzung

Gewicht 70 kg

Leistung kW	Spannung V	Drehzahl U/min	Durchmesser mm	Artikel Nr.
1,39	230	170	400	N41.805



Kristallisations-Set

- Ergiebigkeit ca. 100 m²

Set besteht aus 5 Stahlwollringen, 2 l Kristallisationsflüssigkeit, 1 Sprühflasche, 2 Reinigungspads weiß

Artikel Nr.
N41.825



Eibenstock Handrührgerät EHR 15.1 SB

- Rührwerk bis 40 kg
- zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität (Farbe, Leim, Spachtel- oder Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel)
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel mit Softgriff

Set besteht aus Handrührgerät EHR 15.1 SB, Rührquirl WG 120

Leistung Spannung W V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.000 230	0-450	3,1	N23.091



Handrührgerät R 600 VV

- ideal zum Rühren von Farben, zähen Klebern, Lösungsmitteln und Dämm-Massen
- mit Drehzahlkonstanthaltung
- Sanftanlauf mit Gasgebeschalter
- Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Rührkorbaufnahme: M18 mit Adapter M14
- stabile Schutz- und Ablagebügel
- langer, seitlicher Handgriff für ermüdungsfreies Aufnehmen des Drehmoments

Leistung Spannung W V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.300 230	150-500	5,4	N23.030



Wendelrührer verzinkt

- vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung
- für klebrige und plastische Materialien wie Fliesenkleber, Fertigmörtel, Putz, Estrich, Spachtelmasse etc.

Anschluss M14a | verzinkt

Durchmesser mm	Artikel Nr.
100	N23.093
120	N23.094
135	N23.096



Wendelrührer WR3R

- ideal für Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen
- gut für schweres und zähes Rührgut
- kraftsparendes, schnelles und intensives Mischen
- passend auch zu Flex R 600 VV

Durchmesser mm	Artikel Nr.
160	N23.030.10



Rührgerät Iperbet F 230 V

- für Kleber, Ausgleichsmassen, Beschichtungen und Epoxid
- mit Spezialgetriebe: Drehzahl wird auf optimale Geschwindigkeit reduziert
- schneller Kübelwechsel

inklusive 2 Kübel á 45 l

Leistung Spannung kW V	Drehzahl U/min	Mischgeschwindigkeit U/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
0,4 230	1.400	55	33	N21.076

Zubehör

Rührarm für Zementmörtel	N21.075.010
--------------------------	-------------



Bandsäge RADIUS

- Diamant Bandsäge zum Schneiden von Fliesen, Marmor und Granit
- schneidet Marmor bis 30 mm, Granit bis 20 mm
- perfekt zur Herstellung von engen Radien

Bandlänge 2.340 mm | komplett mit Wasserwanne, Umwälzpumpe und Sägeband

Leistung/Spannung kW/V	Gewicht kg	Artikel Nr.
0,55 / 230	73,5	019.530

Diamant-Sägeband

- galvanisch belegt
- zum Schneiden von Fliesen, Marmor und Granit

Bandlänge mm	Maschinentyp	Artikel Nr.
2.340	ab Baujahr 04/2010	019.530.015

Baustellensäge UTS Typ S-H

- zum Trennen von Fliesen, Naturstein und sonstigen Baumaterialien
- äußerst stabile Konstruktion: ideal für den harten Baustelleneinsatz
- stufenlose Arretierung des Schneidkopfs zwischen 45 und 90 Grad
- präziser Supportlauf
- Höhenverstellung über Handrad mit Gewindespindel
- elektrische Wasserumwälzpumpe
- leicht zu transportieren durch einklappbare Füße und 2 Laufrollen

maximale Schnitttiefe 80/115 mm | Drehzahl 2.800 U/min | max. ø Diamant-Trennscheiben 300 / 350 mm |
Leistung S-H 600 und 800: 2 kW / 230V, S-H 1000-1500: 2,2 kW / 230V

Modell	Schnittlänge mm	Gewicht kg	Abmessungen (L/B/H) mm	Artikel Nr.
S-H 600 N	600	84	950 x 500 x 500	015.500
S-H 800 N	800	92	1.150 x 550 x 520	015.501
S-H 1000 N	1.000	102	1.350 x 550 x 520	015.502
S-H 1250 N	1.250	124	1.650 x 560 x 600	015.503
S-H 1500 N	1.500	145	1.950 x 560 x 600	015.504

Zusatz-Seitentisch

- höhenverstellbarer Stützfuß

Auflage mm	Artikel Nr.
630 x 390	015.510



Abbildung mit Zusatz-Seitentisch



Baustellensäge MANTA INOX KÖNIG

Sonderedition

- zum Trennen von Fliesen, Naturstein-, Betonwerksteinplatten und sonstigen Baumaterialien
- neueste Generation von mobiler Steintrennsäge mit leistungsstarkem Motor, Edelstahlwanne, Mini-Akkulaser und Anschlag
- sehr robuste und langlebige Bauweise
- vollflächiger Auflagetisch für dünne Werkstücke
- präzise Schnitte dank Präzisionsrundführung Ø 40 mm mit Kugelumlaufbüchsen
- mehr Stabilität durch Maschinenfüße mit Querverstrebung
- leicht transportierbar durch einklappbare Maschinenfüße und Transporträder

maximale Schnitttiefe 110 mm | Drehzahl 2.800 U/min | max. Ø Diamant-Trennscheiben 350 mm | Leistung 2,6 kW mit Motorbremse / 230 V | Schwenkelement verzinkt stufenlos einstellbar 45-90 Grad | Höhenverstellung über Gewindestange M24 mit großem Handrad

Modell	Schnittlänge mm	Gewicht kg	Abmessungen (L/B/H) mm	Artikel Nr.
85	850	96	1.400 x 660 x 770	010.020.000.02
100	1.000	106	1.570 x 660 x 770	010.040.000.02
120	1.250	120	1.770 x 660 x 770	015.020.000.02
150	1.500	166	1.970 x 660 x 770	015.040.000.02

Zubehör

Zusatz-Seitentisch 500 x 450 mm mit Stützfuß	016.110
Zusatz-Rollentisch 1.000 x 500 mm mit Stützfuß	016.111
Diagonal-Anschlag groß	016.113
Anschlag 500 mm	016.114

Pumpe für Baustellensäge

- Ersatzpumpe passend für alle Baustellensägen

Artikel Nr.
080.020.000.03



Feuchtigkeitsmessgerät G 814

- elektronisches Feuchtigkeitsmessgerät zur schnellen und präzisen Messung der Restfeuchte in Estrichen mit digitaler, stoß-unempfindlicher Anzeige
 - misst bis 5 cm Estrichtiefe
 - 99% Genauigkeit
 - Voreinstellungen: Zementestrich, Anhydridestrich, Fließanhydridestrich, Gipsputz, Kalkzementputz, C25/30-Beton
 - wasserführende Heizungsrohre und Bewehrungsstahl haben keinen Einfluss auf das Messergebnis
 - die umgebende Luftfeuchte wird bei der Messung durch das Gerät berücksichtigt
 - 50 weitere Estriche können an der DNS-Belegereife-Liste abgelesen werden
- Lieferung inklusive Prüfblock, Bereitschaftskoffer, Bedienungsanleitung mit Argumentationshilfe

Artikel Nr.
N43.143



Feuchtigkeitsmessgerät CM

- zum Feststellen der Restfeuchte in Estrichen
 - die Estrichprobe wird mit der Calciumcarbid-Ampulle in die Druckflasche eingegeben. Anschließend kann der prozentuale Wassergehalt am Manometer abgelesen werden
- Lieferung komplett mit Druckflasche, Manometer, Prüfmittel, Ampullen, Metallkoffer

Artikel Nr.
N43.200

Zubehör		
Calciumcarbid-Ampullen	VE = 20 Stück	N43.200.01
Calciumcarbid-Ampullen	VE = 100 Stück	N43.200.00



FLEX Betonschleifer LD 1709 FR

- ideal zum Schleifen von Beton, Anstrichen, dünnen Kleberresten und gelegentlich Estrich
- Staubabsaugung schützt vor abrasivem Staub
- elastischer Gummiabsaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche

Lieferung inklusive Tragekoffer, Montagewerkzeug, Diamant Thermo-Jet Plus-Schleifteller

Leistung / Spannung W / V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ø-Schleifteller mm	Artikel Nr.
1.400 / 230	10.000	2,9	125	N53.085



FLEX Betonschleifer LDC 1709 FR

- Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Arbeiten
- Schutzhaube mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand
- höhenverstellbar zur optimalen Staubabsaugung
- ideal zum Schleifen von Beton, Anstrichen, dünnen Kleberresten und gelegentlich Estrich

Lieferung inklusive Tragekoffer, Montagewerkzeug, Diamant Thermo-Jet Plus-Schleifteller

Leistung / Spannung W / V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ø-Schleifteller mm	Artikel Nr.
1.400 / 230	10.000	2,9	125	N53.084



Flex Betonschleifer LD 18-7 125

- Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Arbeiten
- Schutzhaube mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand
- höhenverstellbar zur optimalen Staubabsaugung
- stabiler und vibrationsgedämpfter Handgriff für optimale Handhabung
- ideal zum Schleifen von Beton, Anstrichen, dünnen Kleberresten und gelegentlich Estrich

Lieferung inklusive Tragekoffer, Stirnlochschlüssel, Innensechskantschlüssel, Kabelhalter, Saugadapter, Zusatzhandgriff, Diamant Thermo-Jet Plus-Schleifteller

Leistung / Spannung W / V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ø-Schleifteller mm	Artikel Nr.
1800 / 230	7.000	4,2	125	N53.090



FLEX Betonschleifer LD 3206 C

- ideal zum Schleifen von Beton, Anstrichen, dünnen Kleberresten und gelegentlich Estrich
- Staubabsaugung schützt vor abrasivem Staub
- elastischer Gummiabsaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche
- sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
- optimale Führung durch hinteren Stielgriff mit integriertem Schalter und Bügelgriff

Lieferung inklusive Tragekoffer, Montagewerkzeug, Diamant Thermo-Jet Plus-Schleifteller

Leistung / Spannung W / V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ø-Schleifteller mm	Artikel Nr.
2.500 / 230	6.500	7,6	180	N53.087



DIAREX Schleifteller Turbo-T

für Estrich, Beton und Granit

- für den Trockenschliff von Estrich und Beton vor dem Verlegen von neuem Material
- auch für Granit geeignet
- die T-förmig angeordneten Segmente garantieren eine hohe Abtragsleistung
- die windflügelartigen Absaugschlitze leiten den Staub optimal in die Absaugschutzhaube ab
- 175 flach: flache Ausführung speziell für LD 3206 C

Durchmesser mm	Bohrung mm	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
125	22,2	6.500	F42.10036
175	22,2	4.500	F42.10037
175 flach	22,2	4.500	F42.10039



Eibenstock Betonschleifer EBS 1802SH

- perfekt zum Entfernen von Beschichtungen wie Bitumen, 2-Komponenten-Kleber usw.
- durchzugsstarker Motor, großes Drehmoment – hohe Kraftreserven
- der Motor ist senkrecht angeordnet in staubarmer Zone – das garantiert eine hohe Lebensdauer

Elektronik mit Sanftanlauf | Temperatur- und Überstromabschaltung | Drehzahlkonstanthaltung | Absaugstutzen Ø 36 mm | Lieferung inklusive Koffer, PKD-Schleifteller, Werkzeugsatz

Leistung / Spannung W / V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Scheiben-Ø max. mm	Artikel Nr.
1.800 / 230	10.000	6,1	125	N53.088



PKD-Schleifteller Raptor

- mit Hartmetallspitzen zum schnellen Abtragen ohne Zusetzen des Schleiftellers
- ideal zum Entfernen von Bitumen-Massen, Epoxidharz-Beschichtungen, Kleberresten usw.
- überdurchschnittliche Standzeit

Durchmesser mm	Bohrung mm	Artikel Nr.
125	22,2	F48.11066

